



雷泽智能

雷泽智能_智能家居

使用说明书

智能开关_零火版 (Z4/Z6/Z8系列)



官方公众号

使用该产品前请仔细阅读本说明书



服务号 · 雷泽智能

用途：

适用于酒店、家庭和办公等场所。

技术规格：

产品名称：	智能开关_零火版（Z4/Z6/Z8系列）
特色功能：	• 模块化设计，强弱电完全隔离 • 采用宏发高负载高抗浪涌继电器 • 面板可定制
产品型号：	Z4 / Z6 / Z8
额定输入：	220V交流
包装内含：	智能开关 x 1，螺丝 x 2
无线连接：	WIFI 2.4G
版本号：	V1.0

本产品的相关信息请查询销售网址
www.rez-ti.com

到货检查：

一、产品配置（如图1）

- 智能开关 x 1
- 安装螺丝 x 2
- 电子说明书 x 1（二维码贴纸）

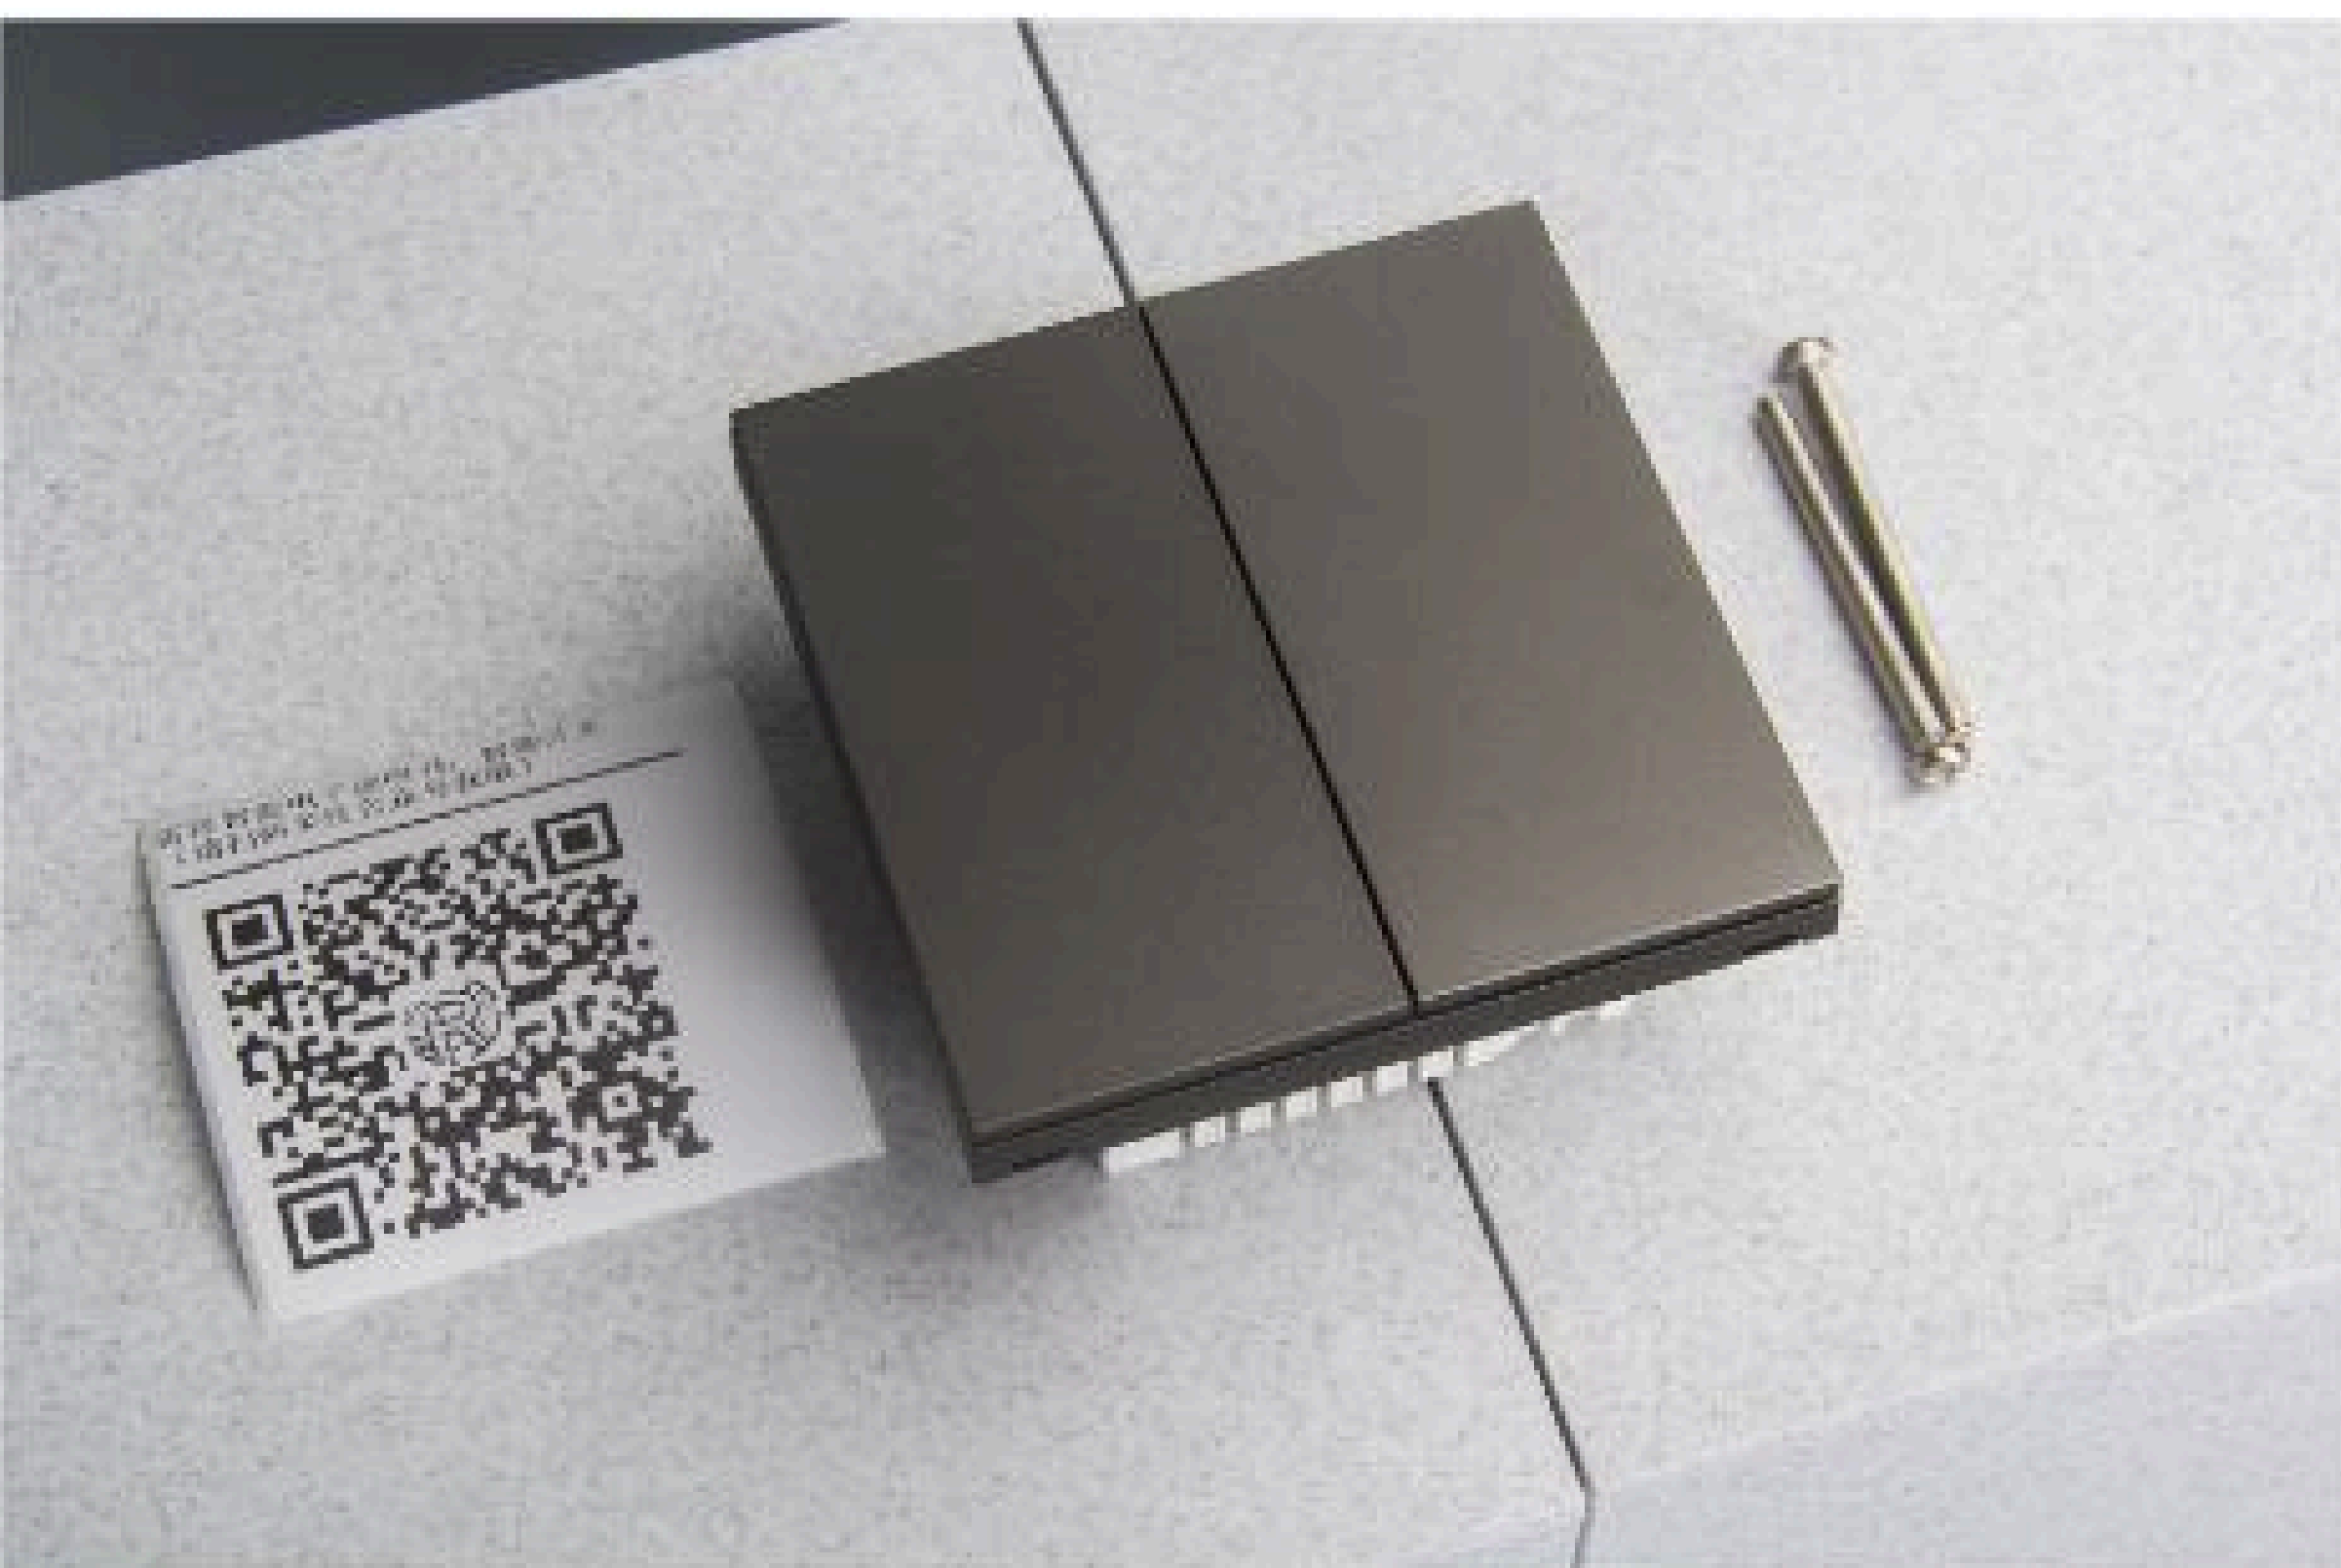


图1

开关接线：

注意：智能开关的安装涉及220V强电，请务必由具备**专业电工经验的人员进行安装！**

- 将家内灯和开关的总线开关关闭，确保断电后，进行后续安装操作
- 如图2所示，用一字螺丝刀将开关电源底座和控制面板分离
- 如图3所示，依次将零火线接入N和L端口，然后灯线依次接入L1-L4端口；然后将开关装入开关底盒，用螺丝将开关固定
- 接下页

接上页


- 安装开关面板；安装完成后，打开总线开关；此时面板上的文字（刻字面板）显示暖黄色，即表示开关正确安装
- 此时，接入灯线的灯具即可正常通过按键进行开关；如需进行进一步智能配置，请参考后续内容。



图2



图3

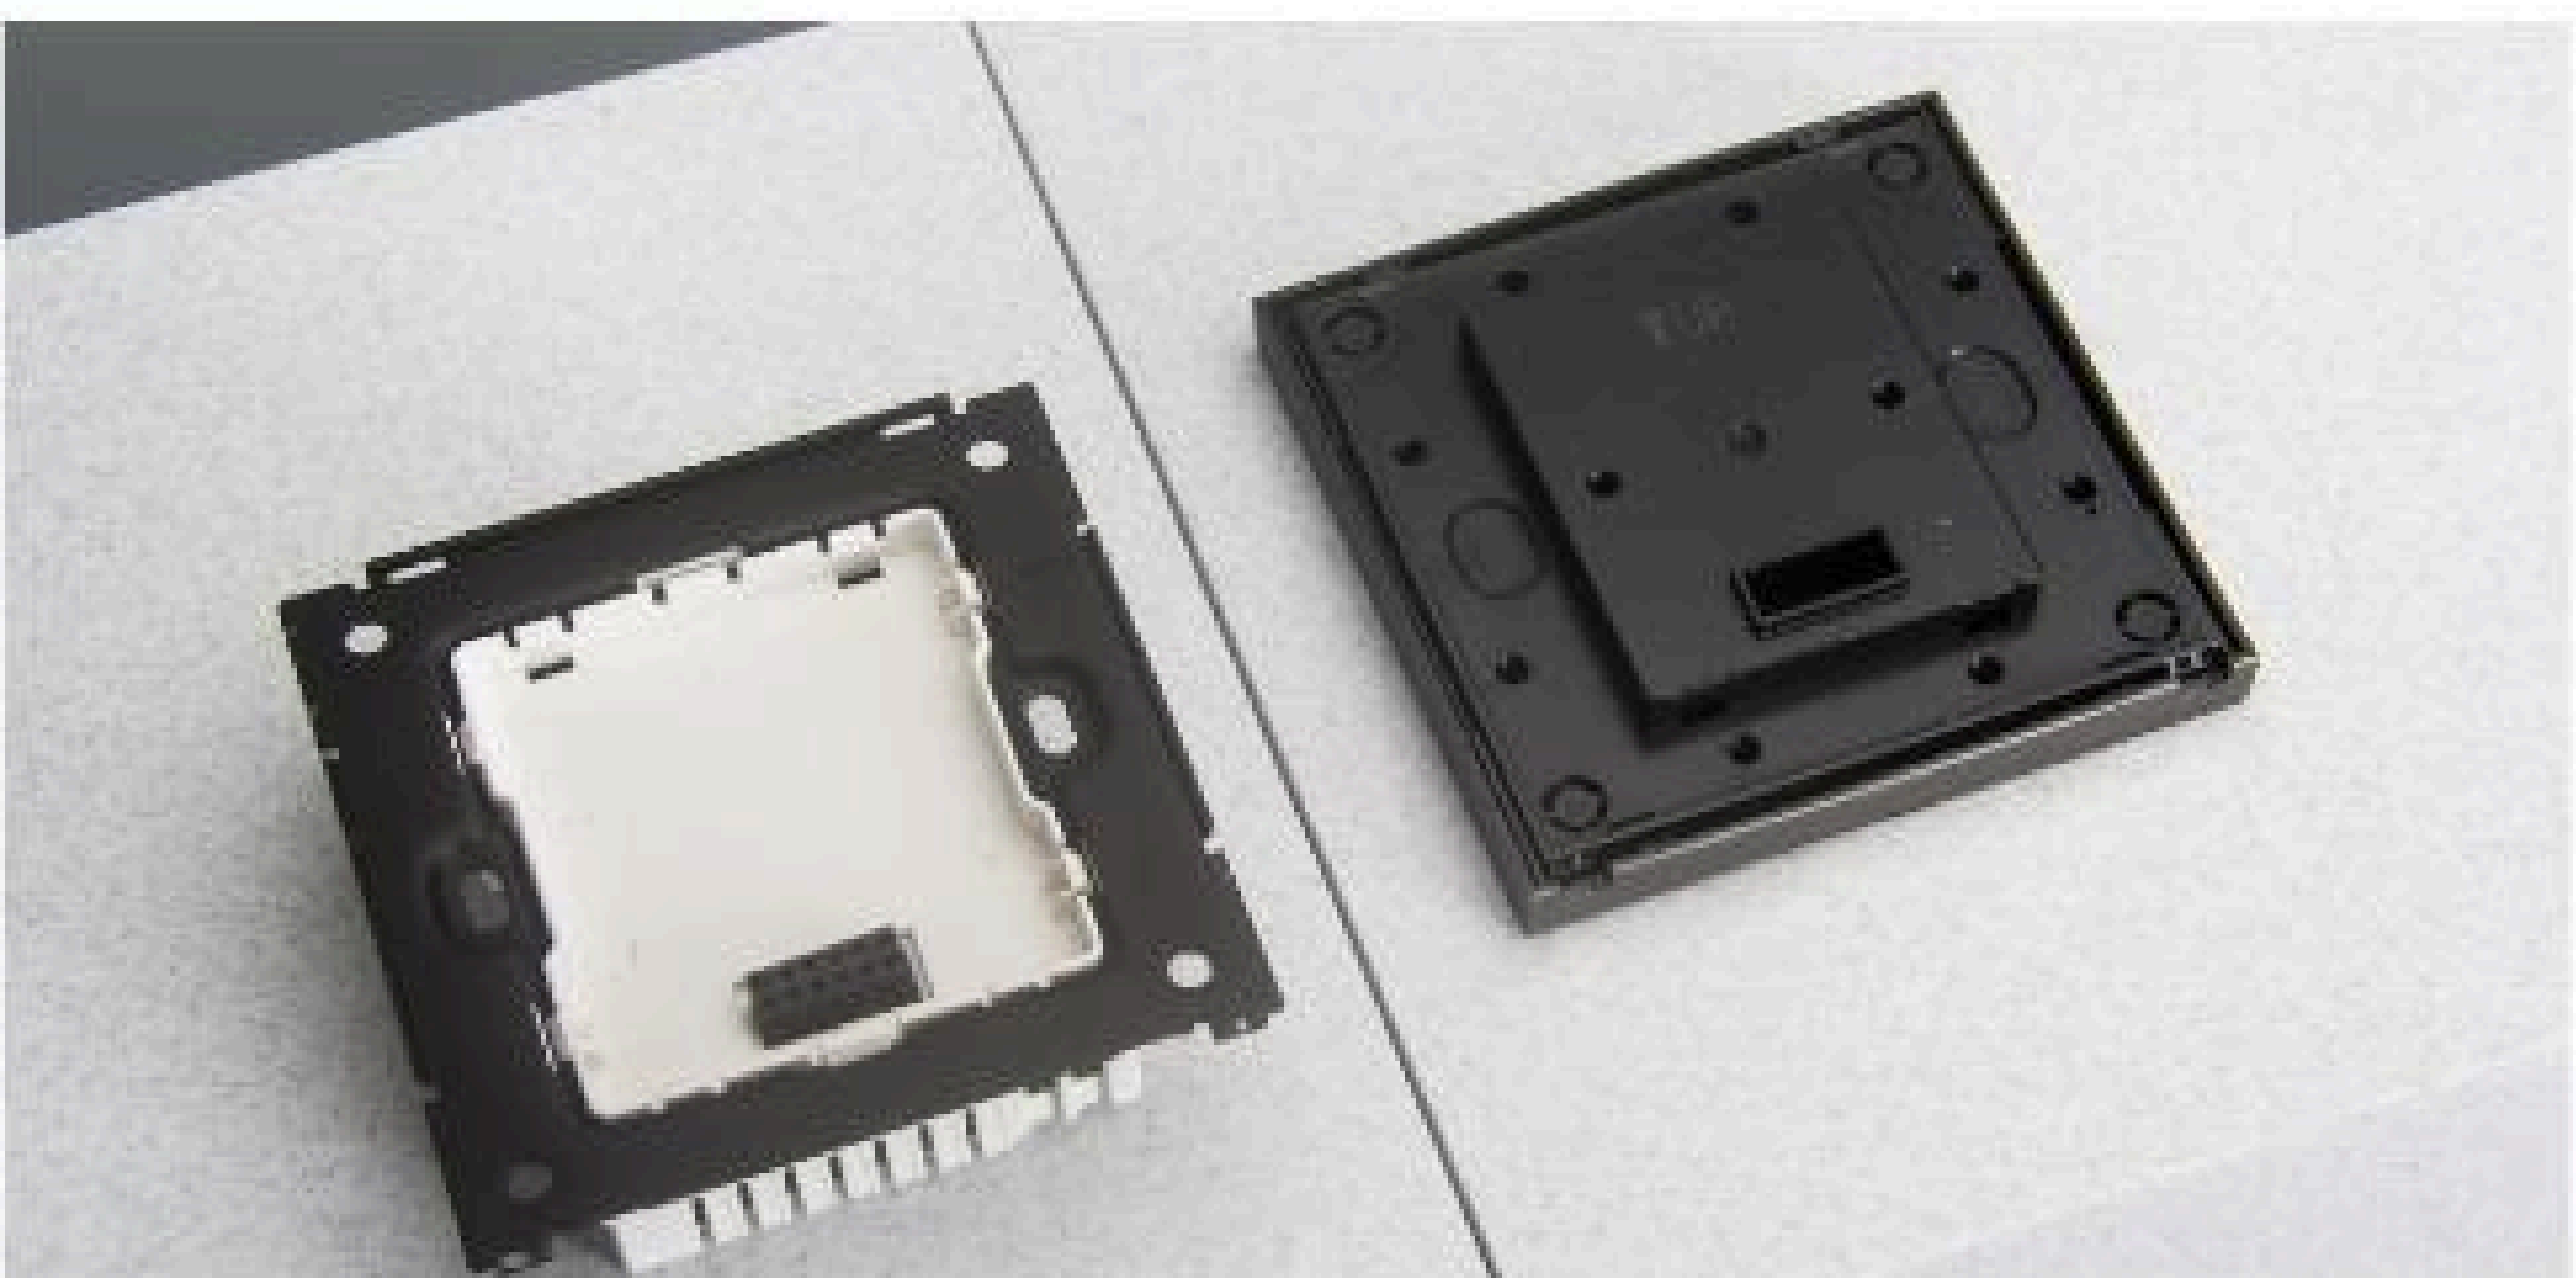

接上页

- 1.在配网页面，输入你的wifi信号id和密码，然后点击“save”，此时设备会自动进行网络连接，并接入网络；如果连接失败，则会退回第二步，等待新的连接账号；网络连接成功后，配网页面会自动刷新，并显示ip地址，保存一下；
 - 2.配网成功后，苹果手机打开家庭，点击右上角“+”号，选择“添加或扫描配件”；然后扫描收到的二维码（见图12，13）；如果二维码无法识别，可点击图12中的更多选项，手动输入配网代码（见收到货的二维码上方数字）
 - 3.根据提示进行下一步，选择对应的房间，即完成配置（见图14）
- （特别说明：由于Tasmota是开源固件，配置homekit时会显示“未认证的设
备”，只要选择“继续添加”即可）



图12



图13

接上页：

开关重置：

1.连接灯带与驱动器

- 将开关正确接入零火线以及灯控线，确保接线牢固可靠

2.接通电源

- 将开关接入电源，并确认开关处于正常供电状态

3.执行重置操作

- 在设备通电的情况下，长按智能开关上的第一个按键12s后松手
- 当看到所有按键亮一下，紧接着又灭掉了，即表示重置完成

感谢您使用本公司产品，本产品由
“雷泽智能” 软件生态驱动！
更多使用说明，请查看在线使用文档

使用该产品前请仔细阅读本说明书